


TLS - TLA

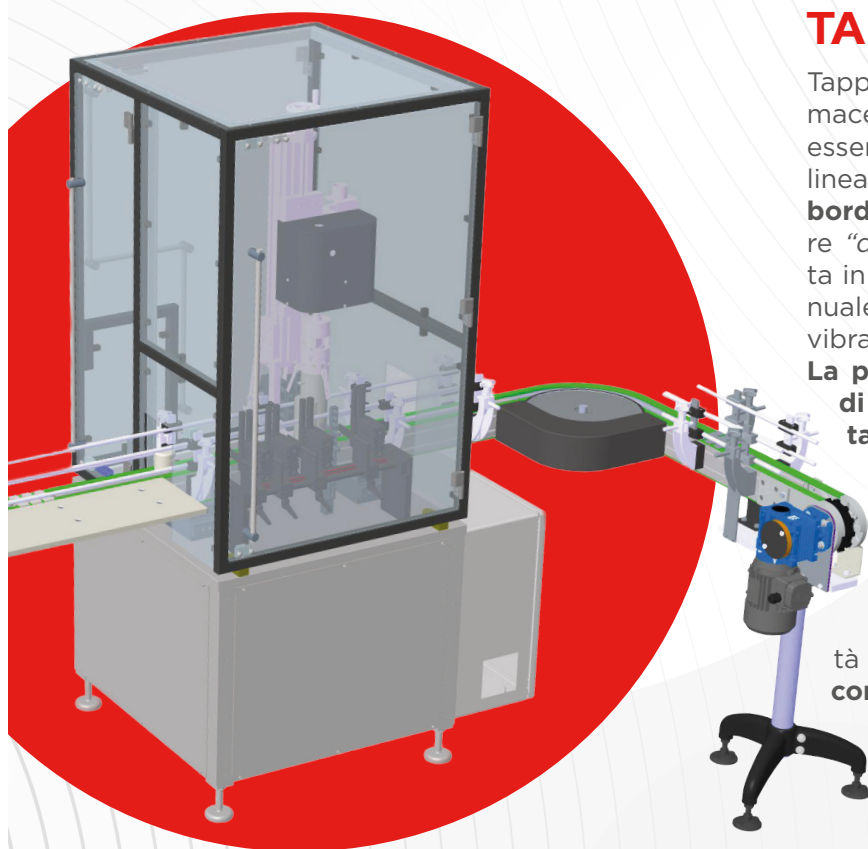

TAPPATRICE LINEARE



Tappatrice lineare utilizzata per i settori: chimico, farmaceutico, cosmetico, detergenza e alimentare. Può essere concepita come unità singola od inserita in una linea automatica. **Esegue operazioni di avvitatura, di bordatura-ghieratura, aggraffatura.** Può inoltre trattare “dispenser” o “trigger”. La macchina TL è costruita in due modelli: TLS semi automatica, con posa manuale del tappo; TLA automatica, con alimentazione a vibrazione o meccanica e posa automatica del tappo. **La posa del tappo avviene mediante un dispositivo di “Pick & Place” dotato, se necessario, di pre-avvitatura.** Per i casi più complessi dove viene richiesto un “controllo di coppia” di serraggio, si utilizzano motori “brushless” con possibilità di impostare i valori minimi e massimi della coppia dal display “touch screen”. **Può trattare tutti i tipi di contenitori di forme differenti coprendo un’ampia gamma di misure.** Massima versatilità e semplicità nella gestione del cambio formato. **La macchina è conforme alle normative CE e GMP.**

DATI TECNICI

- **Velocità:** fino a 3.000 pph
- **Potenza installata:** 1,5 kW
- **Consumo d’aria 6 Bar:** 35 NI/min
- **Peso netto:** 700 kg

Gamma flaconi	h	D
Min.	40 mm	15 mm
Max	300 mm	100 mm

Gamma tappi	h	D
Min.	40 mm	15 mm
Max	300 mm	100 mm
Max con P&P	25 mm	100 mm

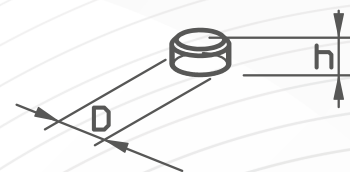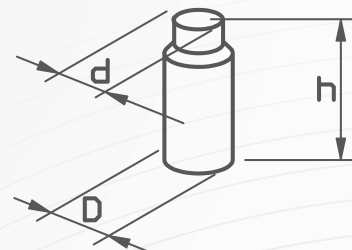

GRUPPI OPZIONALI

- Alimentatore automatico per tappi - garantisce il funzionamento automatico del vibratore o del riordinatore meccanico
- Tramoggia ausiliaria per tappi con nastro inclinato - capacità adeguata alle diverse esigenze di autonomia operativa
- Contapezzi
- Impianto elettrico antideflagrante
- Dispositivo di avvitatura “trigger”
- Controllo di coppia
- Validazione IQ - OQ

Contec
Global Automation Service

Sede Legale
Via Navigazione 62/a - 44124 Ferrara (IT)

Unità Produttiva
Via Liguria 5 - 40064 Ozzano dell'Emilia, Bologna (IT)
info@contec-group.it | www.contec-group.it
P. IVA e C.F. 01691330383