

TRSA

MACCHINA SOFFIATRICE

Macchina particolarmente utilizzata nel settore farmaceutico e cosmetico. **A movimenti continui, effettua la pulizia interna dei flaconi mediante soffiatura - aspirazione di aria pura opportunamente filtrata.** Può trattare flaconi in vetro e plastica. L'alimentazione dei flaconi avviene direttamente da nastro in linea o da tavolo rotante, in monoblocco con la soffiatrice. **Tutte le parti a contatto con l'aria insufflata e le parti in aspirazione sono in AISI 316L** o materiali approvati. L'aria insufflata viene filtrata a mezzo filtro assoluto PALL ed aspirata mediante aspiratore in acciaio inox con filtro


assoluto. **Per l'eliminazione di cariche elettrostatiche vengono applicate barre antistatiche** in alimentazione alla macchina. Ugello di soffiaggio e boccina di aspirazione indipendenti per ciascun flacone per evitare contaminazione tra gli stessi. **La macchina è conforme alle normative CE e GMP.**



DATI TECNICI

- **Velocità:** fino a 6.000 pph con 20 ugelli, fino a 7.200 pph con 24 ugelli
- **Potenza installata:** 2,75 kW
- **Consumo aria a 6 bar:** 700 NI/min
- **Peso:** 800 kg
- **Filtrazione aria filtro PALL 0,2 microns**

Gamma flaconi	h	D	d
Min.	50 mm	20 mm	5 mm
Max	150 mm	60 mm	-

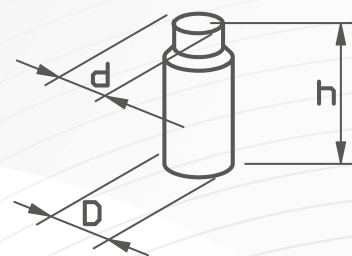

GRUPPI OPZIONALI

- Unità di aspirazione carrellata in Inox
- Barre antistatiche per flaconi in plastica
- Alimentatori automatici per flaconi in plastica

Contec
Global Automation Service

Sede Legale
Via Navigazione 62/a - 44124 Ferrara (IT)

Unità Produttiva
Via Liguria 5 - 40064 Ozzano dell'Emilia, Bologna (IT)
info@contec-group.it | www.contec-group.it
P. IVA e C.F. 01691330383