


RT MICRO BLOCK

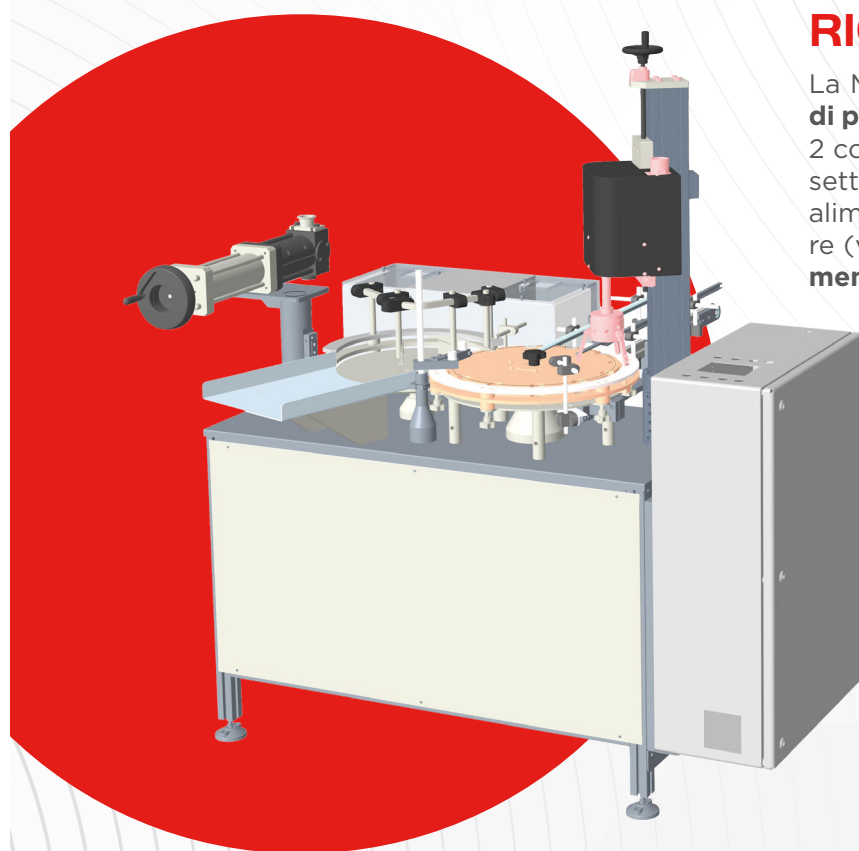

RIEMPIMENTO E TAPPATURA


La Micro Block è stata ideata per il confezionamento di piccoli lotti produttivi, per capacità da un minimo di 2 cc ad un massimo di 250 cc. Idonea per i più svariati settori produttivi: chimico, farmaceutico, cosmetico e alimentare. È normalmente attrezzata con un dosatore (volumetrico per liquidi o densi). **Può essere implementata fino ad un massimo di 2 dosatori.** Effettua le normali operazioni di chiusura (avvitatura, bordaturaghieratura, aggraffatura) in versione semi-automatica. **Può trattare tutti i tipi di contenitori aventi le più svariate forme.** Come tutte le linee di nostra produzione **può essere attrezzata con nastro chiuso ad anello per il ricircolo delle "bussole".** Particolarmente interessante per la rapidità nel cambio formato essendo privo di regolazioni. La macchina è conforme alle normative CE e GMP.

DATI TECNICI

- **Velocità:** fino a 1.200 pph - variabile in funzione del volume dosato e del tipo di prodotto
- **Potenza installata:** 1,5 kW
- **Volt:** 220 monofase
- **Consumo d'aria 6 Bar:** 50 NI/min
- **Peso netto:** 300 kg

Gamma flaconi	h_1	h_2	D	d	Vol. singolo
Min.	15 mm	25 mm	10 mm	4 mm	2 ml
Max	110 mm	120 mm	60 mm	60 mm	250 ml

Gamma tappi	h	D
Min.	10 mm	10 mm
Max	40 mm	60 mm

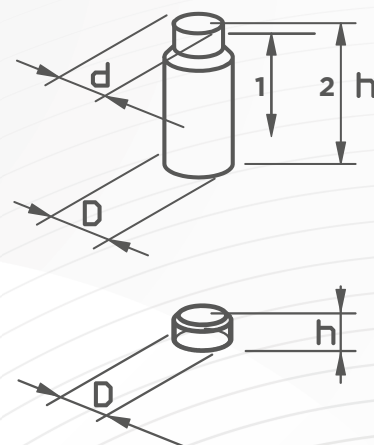

GRUPPI OPZIONALI

- Sistema di dosaggio pneumatico con tramoggia per la dosatura di prodotti densi e creme
- Dosaggio a caldo
- Dosatori in pirex, moplen
- Pompa peristaltica
- Dispositivo antigoccia
- Vasca di alimentazione in acciaio inox AISI 316L
- Impianto elettrico in versione ATEX
- Sistema CIP
- Tappi trattabili: a vite, a pressione, pompe spray e dispenser
- Validazione IQ - OQ

Contec
Global Automation Service

Sede Legale
Via Navigazione 62/a - 44124 Ferrara (IT)

Unità Produttiva
Via Liguria 5 - 40064 Ozzano dell'Emilia, Bologna (IT)
info@contec-group.it | www.contec-group.it
P. IVA e C.F. 01691330383